


Mostní odvodňovač obrubníkový

C250 - lehké dopravní zatížení



Code	MK035CZ
Material	Cast iron
Weight	73 kg
Norm	EN124-2
Package	12 ks/pal
Load class	Light traffic load

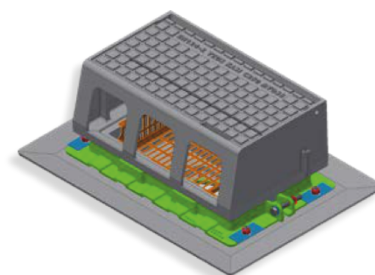

Mříž obrubníková pro odvodnění mostů, 300x500, D400.

COVER:


- | Hinge secured with pivot preventing removal from frame
- | Možnost uzamčení šroubem
- | Non-detachable grate-frame connection

FRAME:

- | PUR damping insert on frame resistant to oil and defrosting agents

OTHER:

- | povrchová úprava černou práškovou barvou
- | Příčná rektifikace v rozsahu 0-40 mm,
- | Splňuje normu EN124-2

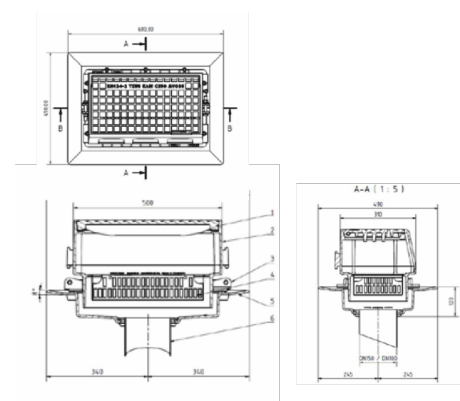

**MAX. OPENING
ANGLE**



**THEFT
PROTECTION**



**RAINWATER
DRAINAGE SYSTEM**

